Radek Šťastný (pocitaceshop.cz)
rstastny@kykyryda.cz
608 774 403

08.05.26 6:56:40

PLANET IVC-234GT

Cena celkem:	**5 145 Kč**
	(bez DPH: 4 252 Kč)
Běžná cena:	**5 659 Kč**
Ušetříte:	**514 Kč**
Kód zboží:	NETPLA2120
Part No.:	IVC-234GT
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET IVC-234GT

Průmyslový **ethernet extender (konvertor)** pro převod/modulaci **RJ-45 sítě na koaxiální nebo 2drátový UTP** kabel. Umožňuje prodloužit **dosah sítě až na 1,2 km při rychlosti 300 Mbps**. Disponuje jedním **BNC portem, jedním RJ-11 portem a 4 gigabitovými RJ-45** porty (10/100/1000 Base-T) pro standardní ethernet do 100 m.
Ideální pro připojení vzdálených IP kamer, přístupových bodů nebo digitálních displejů.

Vhodný je pro využití s IP kamerami, digitálními signage displeji, NVR a dalšími síťovými prvky, které vyžadují propojení na vzdálenost větší než 100 metrů (až do 1,2 km).
Zařízení využívá technologii Gigabit Ethernet a VDSL2 s možností volby mezi asymetrickým režimem (downstream až 200 Mbps / upstream až 100 Mbps) nebo symetrickým režimem (downstream i upstream až 150 Mbps) pro přenos dat.
Průmyslové provedení v kovovém IP30 pouzdře s možností montáže na DIN lištu, provozní teplotou -40 až +75 °C, ochranou proti ESD 6kV a podporou redundantního napájení 12-48 V DC nebo 24 V AC jej předurčuje pro náročná prostředí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 4× RJ-45 10/100/1000 Base-T, 1× RJ-11 (VDSL2/ADSL2+), 1× BNC (F)
Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: možné přímé duální napájení 2× DC 12-48 V nebo AC 24 V, celkový příkon do 5,7 W (zdroj není součástí balení)
Ochrana: 6 kV DC (ESD)
Provozní teplota: -40 až +75 °C
Rozměry: 135 × 87,8 × 32 mm
Hmotnost: 185 g

Specifikace konektoru/extenderu:

Maximální vzdálenost přenosu pomocí koax kabelu: 1,2 km
Maximální vzdálenost přenosu pomocí VDSL2 + RJ-11 portu: 1,2 km
Switch a funkce DIP:

- DIP-1: Select CO or CPE mode
- DIP-2: Select G.INP or Interleaved mode
- DIP-3: Select Band Profile (Asymmetric or Symmetric)
- DIP-4: Select SNR of 12dB or 8dB

Specifikace switche:

Paměť: 2K záznamů
Podpora přenosu: JumboFrame 9K
Rychlost přenosu dat: až 24 Mbps

Specifikace systému:

VDSL:

- VDSL-DMT
- ITU-T G.993.1 VDSL
- ITU-T G.997.1
- ITU-T G.993.2 VDSL2 (podpora profilu 17a/30a)
- ITU-T G.993.5 G.
- ITU-T G.998
- G.INP

ADSL:

- Standard ADSL2/2+
- ITU G.992.3 G.dmt.bis
- ITU G.992.5 G.dmt.bisplus
- Rychlost přenosu dat až 24 Mbps

Průmyslové vlastnosti:
zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části
zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)
zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g (IEC-60068-2-27)

Příklady použití:

BNC and RJ11 Connection Diagrams

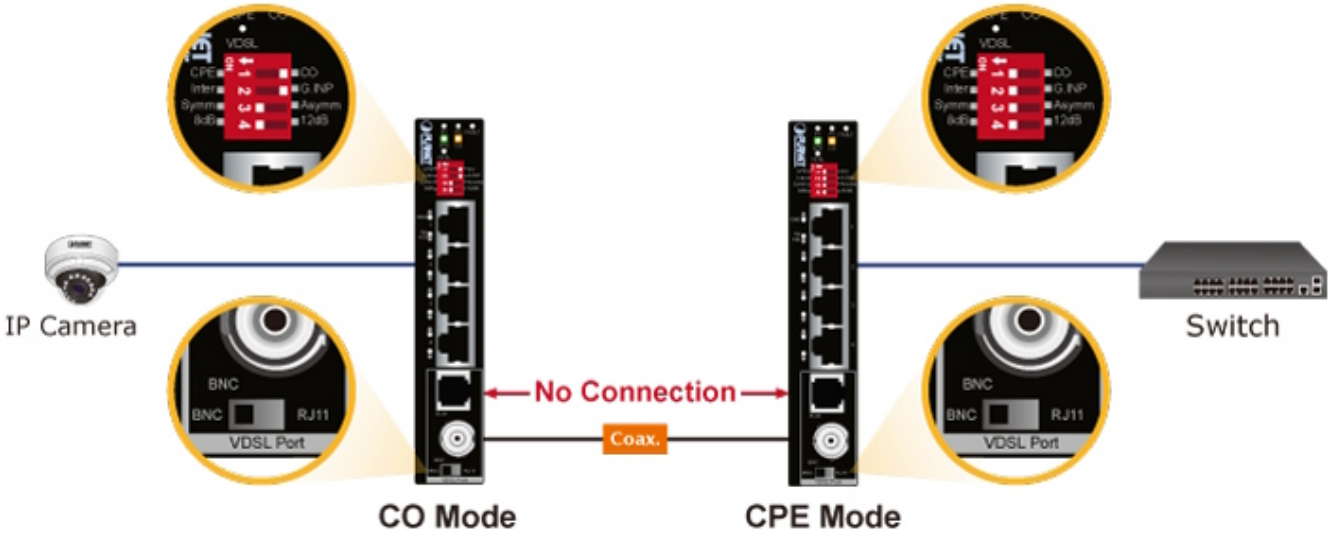

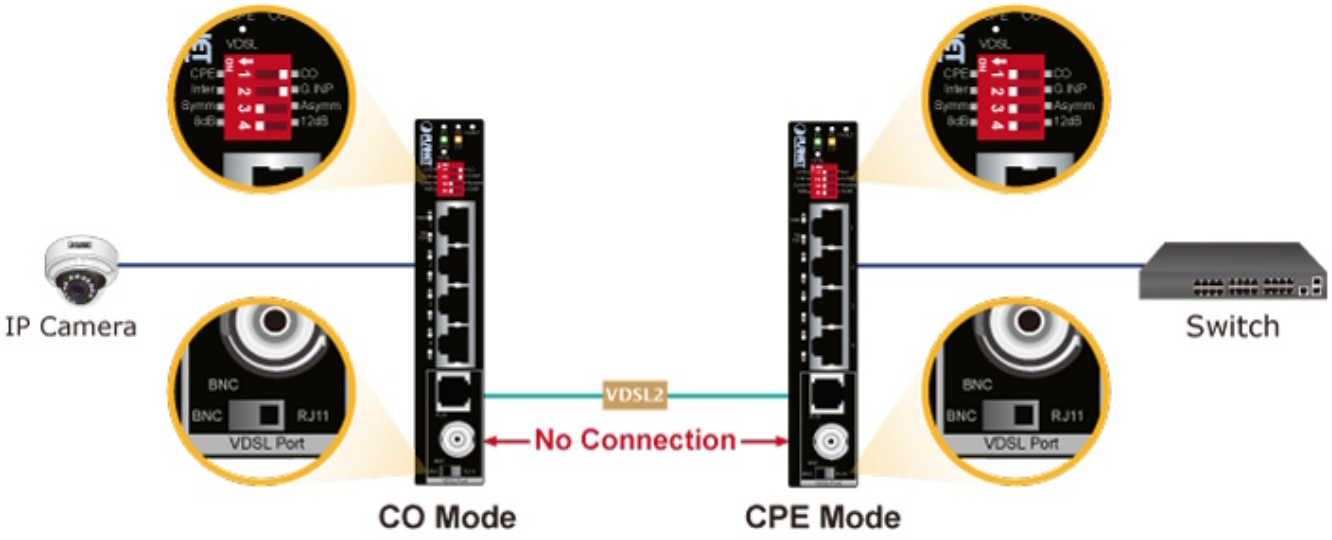

1000BASE-T UTP

VDSL2 Coaxial Cable

Coaxial Cable

Selectable Target Bandplan

LAN to LAN Connection

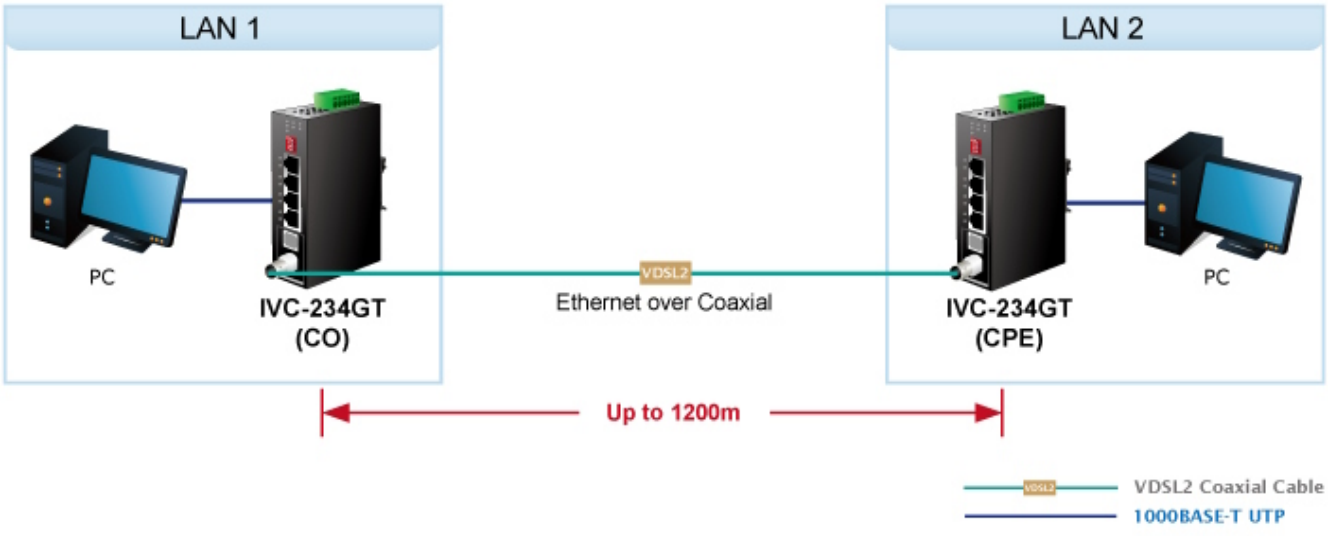

Applications of IP Surveillance