

## UBIQUITI UNIFI NETWORK VIDEO RECORDER INSTANT KIT



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>14 999 Kč</b><br><b>(bez DPH: 12 396 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>16 499 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>1 500 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPZUBT1006                                      |
| Part No.:    | UNVR-Instant-Kit                                |
| Záruka:      | 24 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Ubiquiti UniFi Network Video Recorder Instant Kit

**Kompaktní sada UniFi Protect NVR obsahující 1x [UniFi Protect NVR Instant](#), 4x kameru [G5 Turret Ultra](#) a 1x HDD (1 TB). Komplexní řešení pro rychlé a snadné nasazení.**

UniFi Protect NVR určený pro malé až střední instalace kombinuje funkce síťového video rekordéru s **6portovým Gigabit PoE switchem (40W budget)** a integrovaným **HDMI Viewport** pro živé sledování kamer. Podporuje až **15 Full HD, 8 2K nebo 6 4K kamer** a umožňuje také správu až **50 UniFi Access hubů** pro kontrolu přístupu.

Zařízení je vybaveno výkonným **quad-core ARM Cortex-A55 procesorem (1.7 GHz)**, **4 GB operační pamětí** a slotem pro jeden **3.5" HDD disk**. Kompaktní provedení **220 x 220 x 47 mm** umožňuje instalaci na stěnu nebo na DIN lištu. Pro připojení ke kamerové síti vyžaduje UniFi Gateway nebo Layer 3 switch pro přidělování IP adres.

- Integrovaný 6portový Gigabit PoE switch s celkovým výkonem 40W pro napájení kamer
- Kapacita pro správu až 15 Full HD, 8 2K nebo 6 4K UniFi kamer současně
- Integrovaný HDMI Viewport pro živé sledování vybraných kamer na externím monitoru
- Slot pro jeden 3.5" HDD nebo 2.5" SSD disk (minimálně 1 TB, doporučeno CMR 7200 RPM)
- Podpora UniFi Access pro správu až 50 přístupových hubů a dveřního systému
- Výkonný quad-core ARM Cortex-A55 procesor s frekvencí 1.7 GHz a 4 GB RAM
- Kompatibilita s third-party ONVIF kamerami pro snadnou migraci stávajících systémů
- Kompaktní design s 1.14" displejem, montáž na stěnu nebo DIN lištu
- Podpora pokročilých UniFi Protect funkcí včetně AI Key, AI Port a SuperLink
- NDAA compliant, certifikace FCC, IC, CE, provozní teplota 0 až +40 °C

#### UniFi Protect a UniFi Access integrace


NVR podporuje všechny funkce UniFi Protect včetně pokročilých AI funkcí, data protection a vantage point. Umožňuje jednotnou správu kamerového systému i fyzické kontroly přístupu z jednoho zařízení.

#### Konektivita a síťové rozhraní

Zařízení nabízí 1x Gigabit uplink port pro připojení k síti, 6x Gigabit PoE downlink portů (802.3af/at) s maximálním výkonem 15.4W na port a celkovým budgetem 40W. HDMI port umožňuje připojení externího monitoru pro Viewport.

#### Požadavky na úložiště

NVR podporuje jeden 2.5" nebo 3.5" disk (HDD nebo SSD) s minimální kapacitou 1 TB. Pro optimální výkon jsou doporučeny CMR (Conventional Magnetic Recording) disky s rychlostí 7200 RPM. Maximální spotřeba disku může být až 11W.

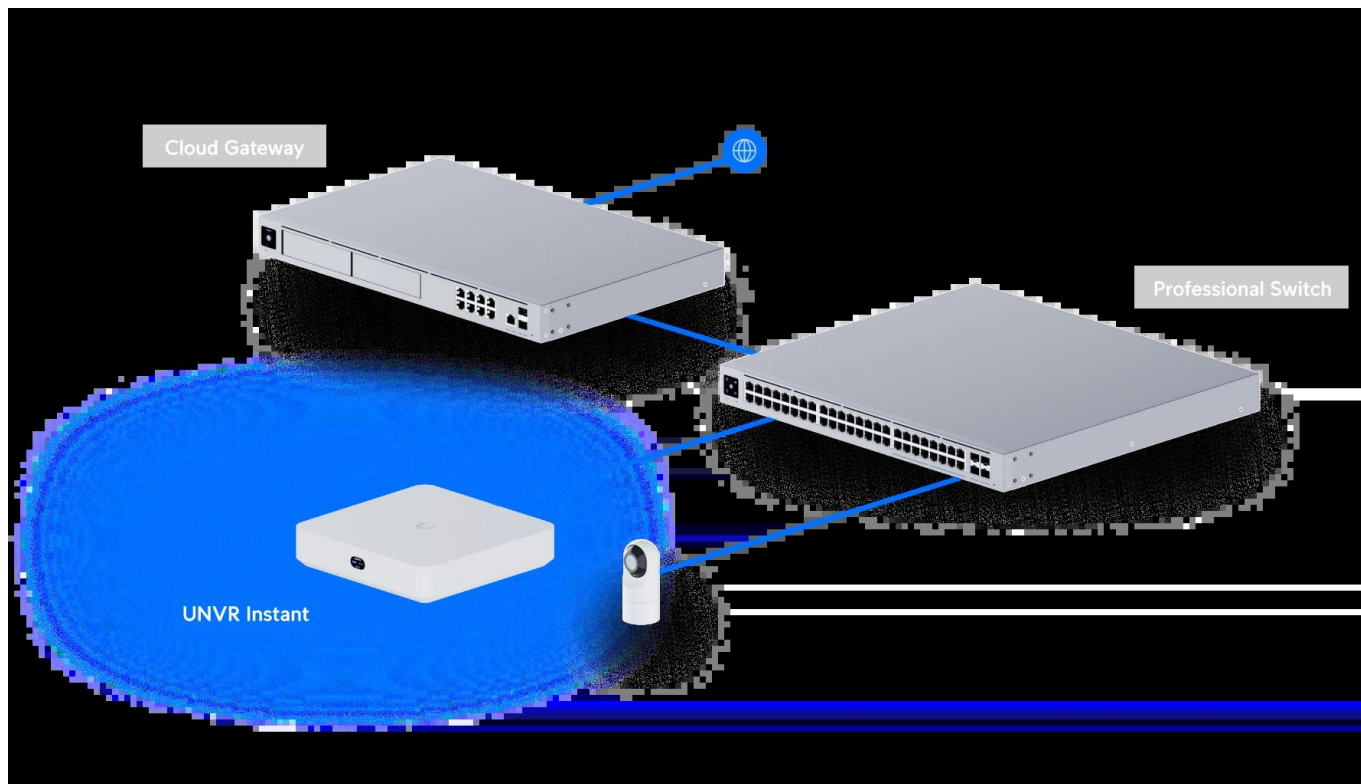

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Procesor:** ARM Cortex-A55 quad-core 1.7 GHz

**Paměť:** 4 GB

**Podporované aplikace:** UniFi Protect, UniFi Access

**Kapacita kamer:** až 15x Full HD / 8x 2K / 6x 4K

**Kapacita Access hubů:** až 50

**Úložště:** 1x slot pro 3.5" HDD nebo 2.5" SSD (min. 1 TB)

**PoE porty:** 6x Gigabit RJ45 (celkem 40W, max. 15.4W/port)

**Uplink:** 1x Gigabit RJ45

**Video výstup:** 1x HDMI (Viewport)

**Displej:** 1.14" obrazovka

**Napájení:** AC/DC interní, 60W (100–240 V AC)

**Spotřeba:** max. 9W (bez připojených zařízení)

**Management:** Ethernet, Bluetooth

**Rozměry:** 220 x 220 x 47 mm

**Hmotnost:** 1.04 kg

**Materiál:** polykarbonát

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C

**Provozní vlhkost:** 5 až 95% (nekondenzující)

**Certifikace:** FCC, IC, CE, NDAA compliant

**Manuál (montážní návod):** <https://dl.ui.com/qig/unvr-instant/#index>

UniFi sada aplikací



**UniFi  
Protect** -  
Ochrana &  
Zabezpečení  
(kamery,  
zvonky,  
senzory,  
sirény)



**UniFi  
Access** -  
Přístupový  
systém  
(čtečky,  
interkomy,  
huby,  
zámky)













---

Podporuje Network Video Recorder Instant všechna zařízení a funkce UniFi Protect?

Ano, Network Video Recorder Instant podporuje všechny funkce a zařízení UniFi Protect, jako například [AI Key](#), [AI Port](#), [SuperLink](#) a Viewport.

---

Podporuje Network Video Recorder Instant UniFi Access?

Ano, Network Video Recorder Instant podporuje UniFi Access, což umožňuje spravovat kamery a fyzický přístup ke dveřím z jednoho zařízení.

---

Funguje Network Video Recorder Instant bez síťového připojení?

Ano, Network Video Recorder Instant může fungovat bez externího síťového přístupu. Pro přiřazení IP

adres kamerám je však potřeba UniFi nebo jiná brána třetí strany nebo přepínač Layer 3.

---

## Podporuje Network Video Recorder Instant kamery třetích stran?

Ano, Network Video Recorder Instant podporuje bezproblémovou integraci s ONVIF kompatibilními kamerami třetích stran, což umožňuje hladkou a jednoduchou migraci stávajících bezpečnostních systémů na UniFi Protect.

---

## Obsahuje Network Video Recorder Instant integrovaný Viewport pro Protect?

Ano, Network Video Recorder Instant obsahuje integrovaný Viewport prostřednictvím HDMI portu. V Protect můžete nakonfigurovat multi-view a přiřadit jej k Viewport pro živé sledování vybraných kamer.

---

## Jaký typ disků podporuje Network Video Recorder Instant?

UNVR Instant podporuje jeden disk (HDD nebo SSD) ve formátu 2,5" nebo 3,5" s následujícími požadavky:

- Minimální kapacita: 1 TB
- Musí být CMR (Conventional Magnetic Recording)
- Doporučeno 7200 RPM pro vyšší výkon

Více informací:

- [Požadavky a kompatibilita úložišť UniFi](#)
  - [Rozšíření velikosti RAID úložiště](#)
-