Radek Šťastný (pocitaceshop.cz)
rstastny@kykyryda.cz
608 774 403

08.05.26 2:23:31

UBIQUITI UNIFI ACCESS DOOR HUB

Cena celkem:	**4 528 Kč**
	(bez DPH: 3 742 Kč)
Běžná cena:	**4 981 Kč**
Ušetříte:	**453 Kč**
Kód zboží:	PRSUBT0030
Part No.:	UA-Hub-Door
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access Door Hub

UniFi Access Door Hub je inteligentní **jednodveřový IP kontrolér**, který je součástí řešení UniFi Access. Univerzální rozhraní **podporuje většinu elektronických a magnetických zámků**, a je kompatibilní s 12V příslušenstvím (tlačítka, alarmy, senzory pohybu atd.). Splňuje certifikace CE, FCC, IC, UL 294 a CAN/ULC-60839-11-1 (Třída 1).

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Klíčové vlastnosti:

- **Řízení vstupu a výstupu:**
  Podpora pro připojení až dvou čteček UniFi Access a dvou zařízení UniFi Protect (kamera nebo zvonek).
- **Připojení periferií:**
  - **2 výstupy pro zámky:** 12 V nebo Dry
  - **2 AUX výstupy:** pro sirénu nebo automatický otvírač dveří
  - **4 dodatečné vstupy:** pro senzory a tlačítka

3. **Napájení a připojení:**
   - PoE++ s maximální spotřebou 50 W (30 W bez PoE výstupů)
   - Integrovaný PoE průchozí port (4 PoE výstupy, celkem 20 W)
4. **Bezpečnost a certifikace:**
   - UL 294 (úroveň I pro destruktivní útok, linkovou bezpečnost, výdrž a pohotovostní napájení)
   - Certifikace: CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1
5. **Jednoduchá instalace a ovládání:**
   Kompaktní rozměry a lehká polykarbonátová konstrukce. Resetovací tlačítko pro rychlé obnovení do továrního nastavení.

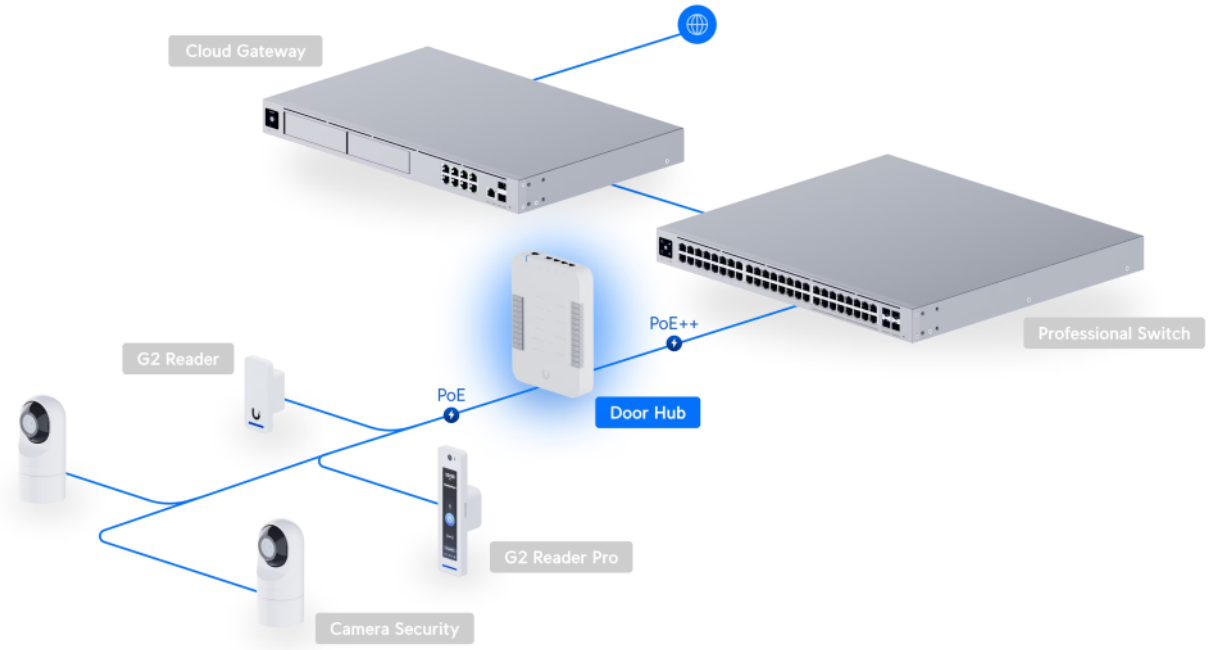

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Montáž: DIN, na stěnu
Rozhraní: 5× GbE RJ-45, 2× výstup pro zámek, 2× AUX výstup, 4× digitální vstup (pro senzory a tlačítka), 1× výstup DC 12 V/ 0,33A
Napájení: PoE++ 802.3bt, max. příkon 50 W
Hmotnost: 363 g
Rozměry: 174,9 × 126 × 32,9 mm

Požadavky na PoE kabeláž
Kabel kategorie 5e je minimální doporučená výkonnostní kategorie. Použitá výkonnostní kategorie by měla odpovídat přenosové rychlosti požadované v místě instalace.
Minimální průřez vodiče povolený pro připojení mezi PSE nebo napájecím injektorem a PD musí být 26 AWG (0,13 mm^2) pro propojovací kabely; 24 AWG (0,21 mm^2) pro horizontální nebo stoupací kabel.

Doporučená max. délka kabelu	18 AWG UACC-Cable-DoorLockRelay	20 AWG	22 AWG	24 AWG
UA-Lock-Electric (400mA)	100 m	66 m	42 m	25 m
UA-Lock-Magnetic-270kg (500mA)	46 m	30 m	20 m	12 m
UA-Lock-Magnetic-540kg (800mA)	80 m	51 m	32 m	20 m
Other locks (1A)	36 m	24 m	15 m	9 m

Manuál: [Ubiquiti UniFi Access Door Hub]